


NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 517

Obsah

1 Ovládání světel	3
2 Klimatizace.....	4
3 Otevírání oken	5
4 Zapnutí audiovizuální techniky	6
5 Režim „Bílá tabule“	7
6 Připojovací panel	9
7 Zvuk	10
8 Vypnutí AV techniky a počítače.....	11

1 Ovládání světel

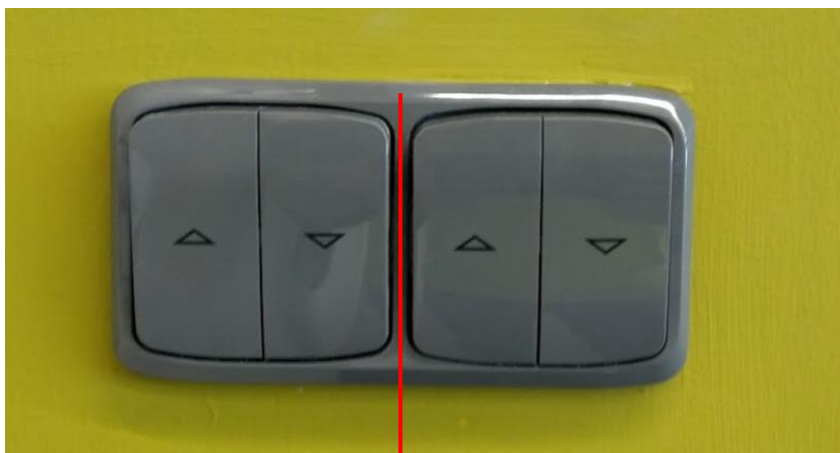

zapnout	vypnout	zapnout	vypnout
první půlka učebny		druhá půlka učebny	

Krátké stisknutí vypínače – úplně zapnout nebo vypnout zvolenou řadu světel.


Dlouhé podržení vypínače – postupné rozsvěcování nebo stmívání zvolené řady světel.

Poznámka: Světla reagují na vypínač s krátkým zpožděním, proto po stisknutí vypínače chvíli počkejte.

2 Klimatizace



Zmáčknutím horního kulatého tlačítka se zapnou nebo vypnou všechny klimatizační jednotky v místnosti.

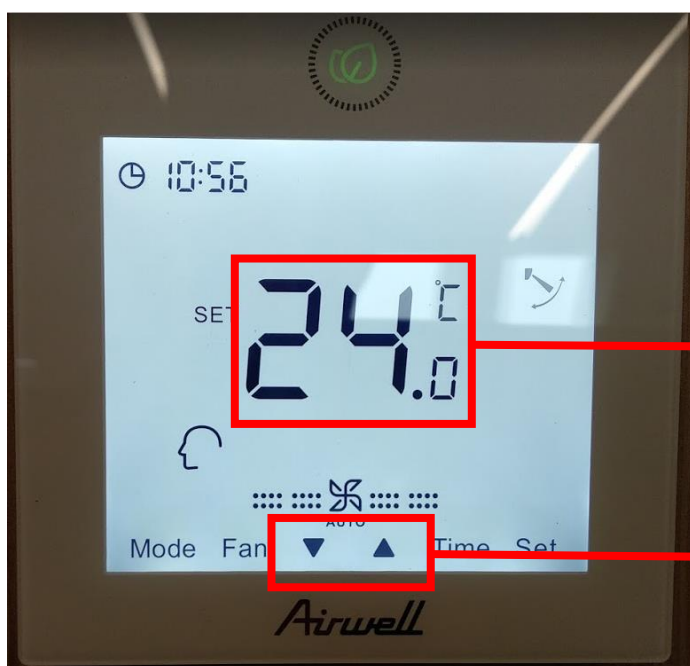

Aktuálně nastavená teplota


Pomocí šipek se upravuje teplota

Výrazně doporučujeme neměnit režimy chlazení – klimatizace nejlépe funguje v automatickém režimu, který je v ní přednastaven.


3 Otevírání oken

Všech osm oken v místnosti lze otevřít. Horní řada oken se ovládá elektronicky pomocí řady vypínačů na pravé stěně. Spodní řada oken se otevírá ručně.

Rolety na všech osmi oknech lze stahovat/vytahovat pomocí tyče umístěné v místnosti.

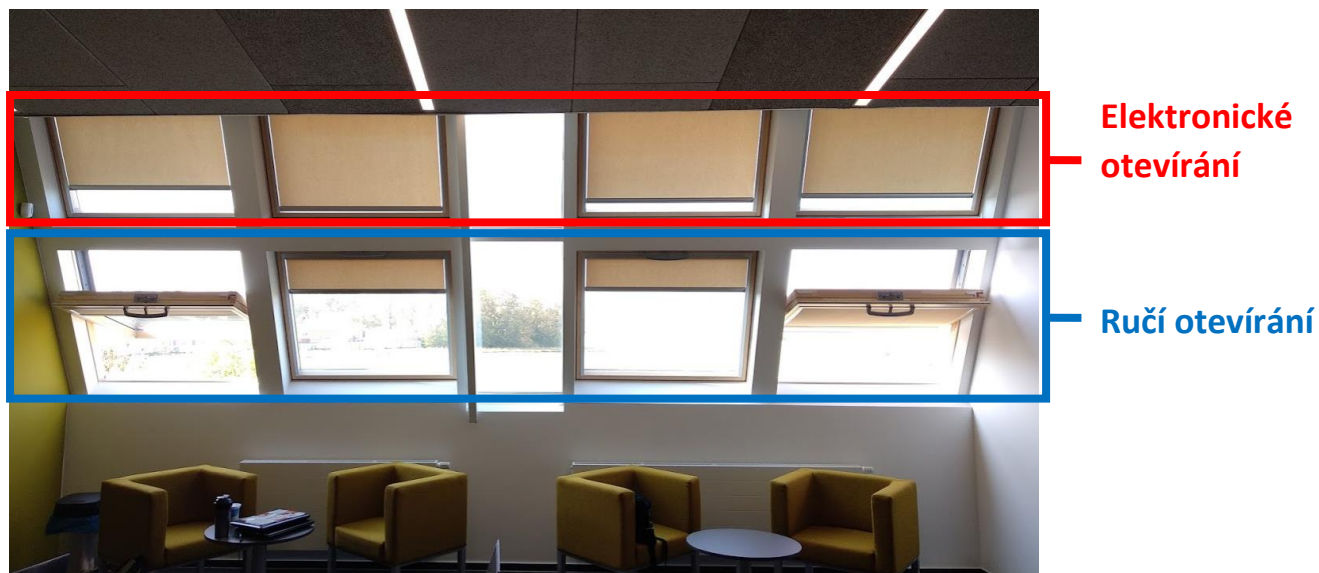

Popis vypínačů pro ovládání horní řady oken.

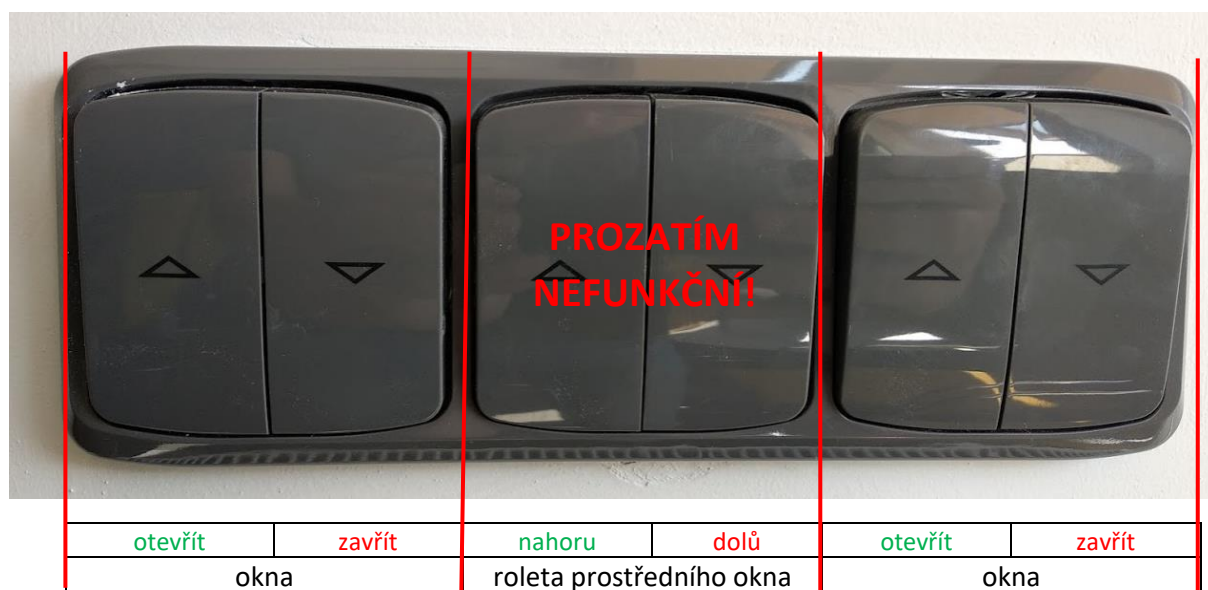

4 Zapnutí audiovizuální techniky

- 1) Zapneme počítač umístěný vpravo pod deskou stolu pomocí tlačítka pro zapnutí počítače.



- 2) Projektor se zapíná pomocí ovládacího panelu umístěného vpravo od interaktivní tabule.




5 Režim „Bílá tabule“


Režim „Bílá tabule“ slouží pro tvorbu digitálního obsahu interaktivní tabule. Tato tabule se ovládá přiloženými interaktivními pery.




1) Zapnutí režimu „Bílá tabule“

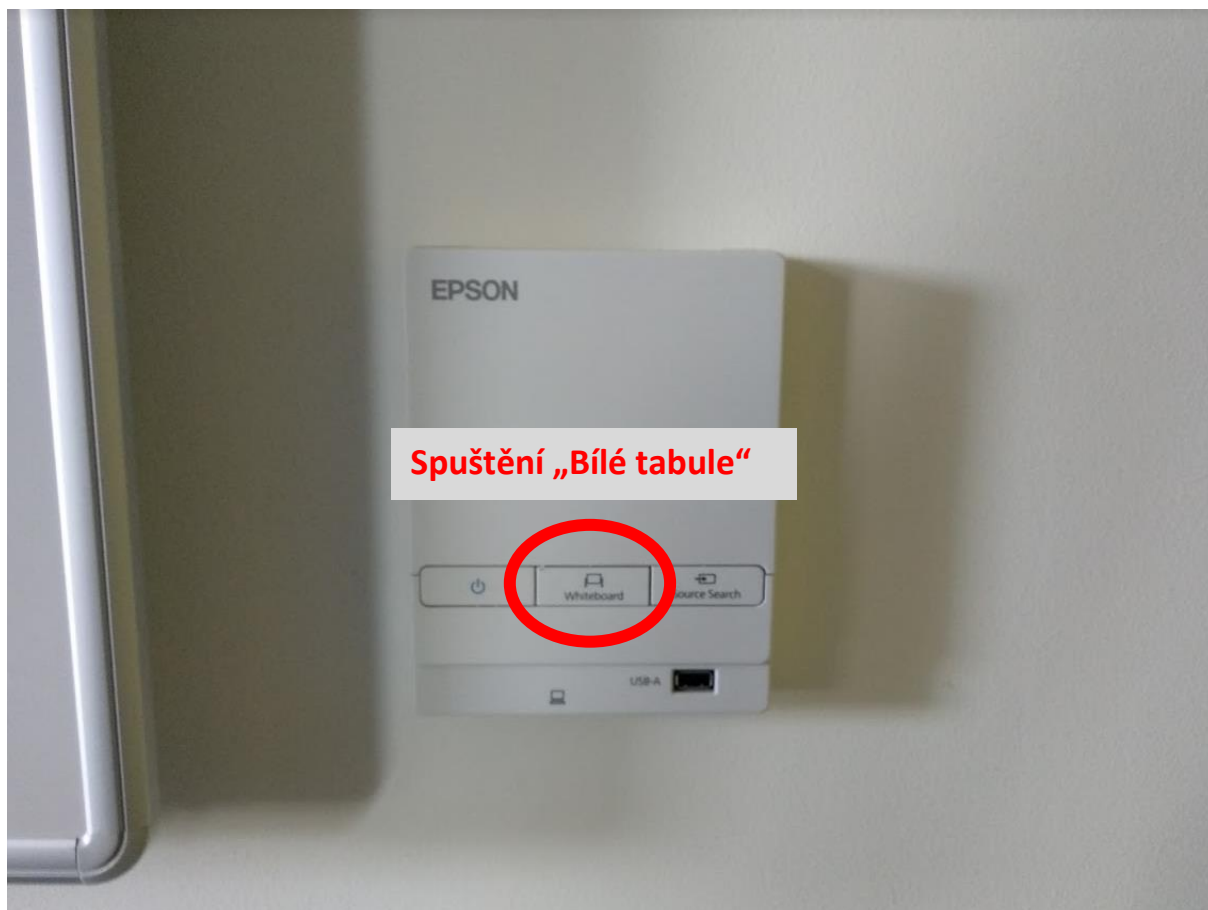


2) Plocha „Bílé tabule“ obsahuje čisté plátno a několik ovládacích lišt.

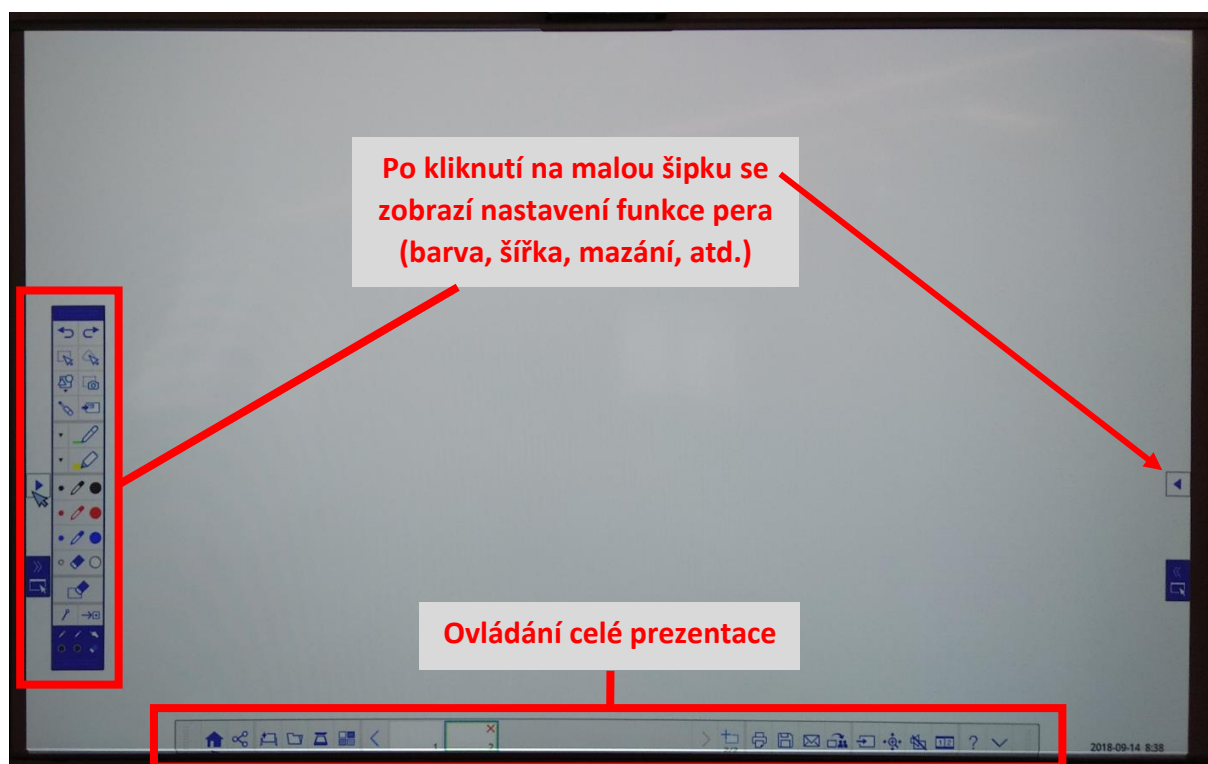

Detail nastavení lišty interaktivního pera:

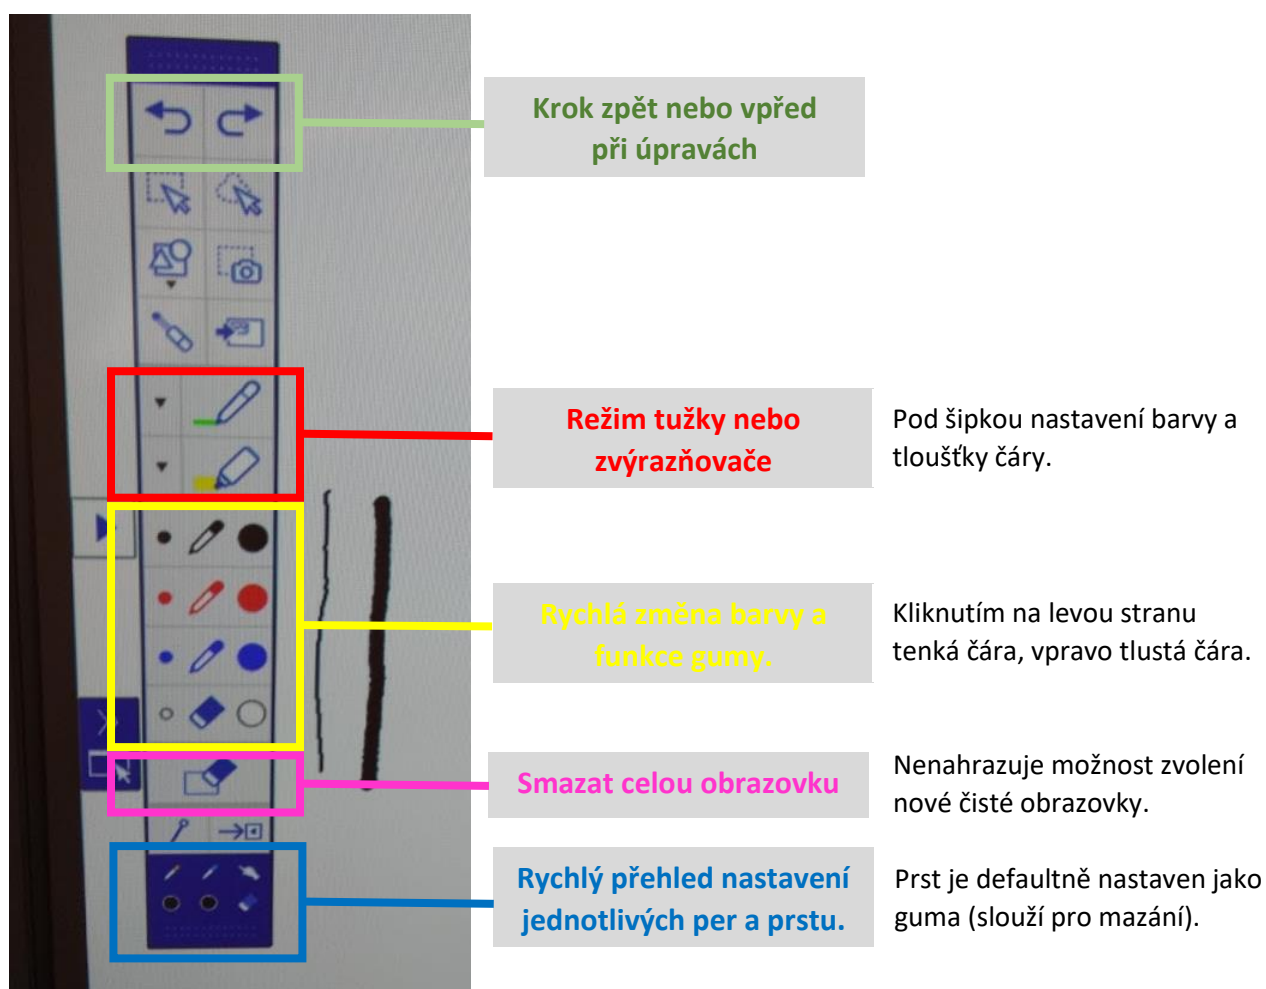


Detail spodní lišty pro ovládání celé prezentace:

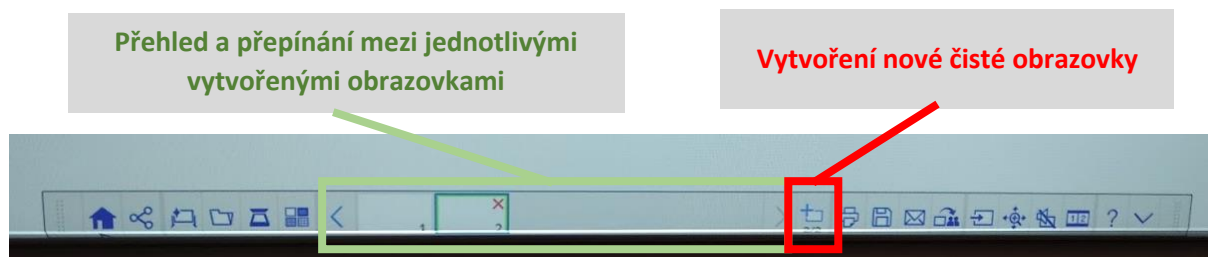


6 Připojovací panel

Vyklápěcí připojovací panel umístěný u pravého horního rohu stolu slouží pro připojení jiného zdroje AV signálu pro projekci a případně i dalšího USB zařízení ke stolnímu PC.

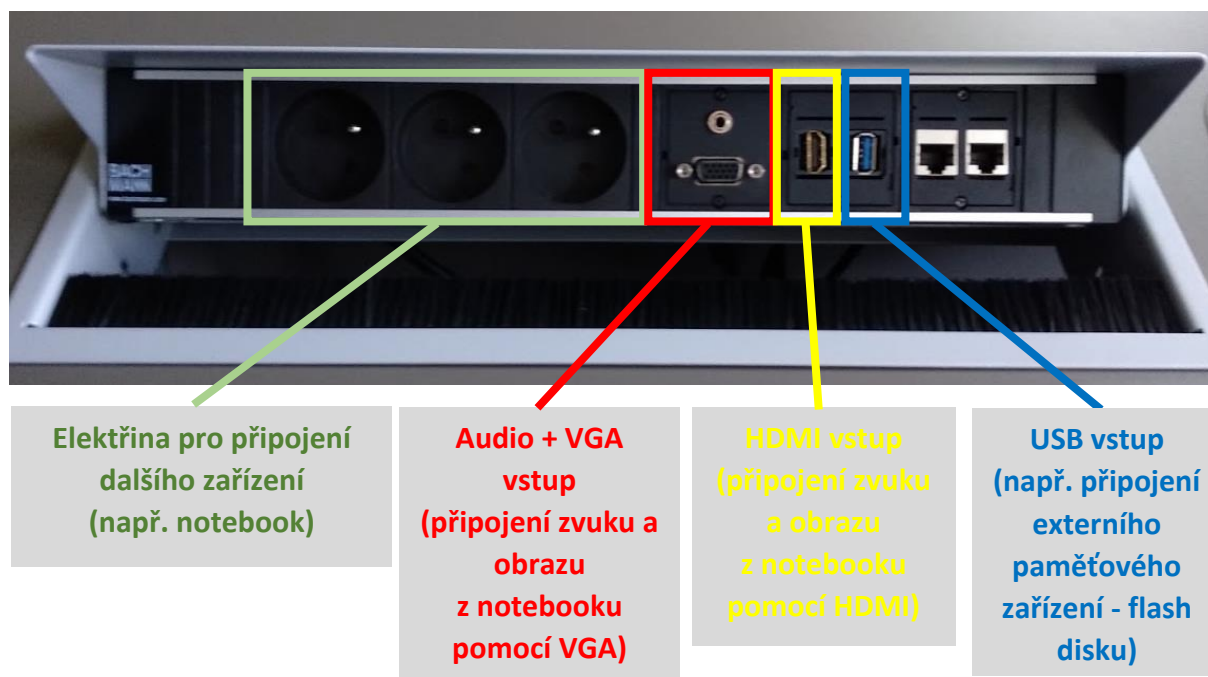


Pro zobrazení signálu z připojeného externího zdroje AV signálu na projektoru je potřeba přepnout vstup signálu ze stolního PC na zvolený druh připojení pomocí nástěnného ovladače projektoru.

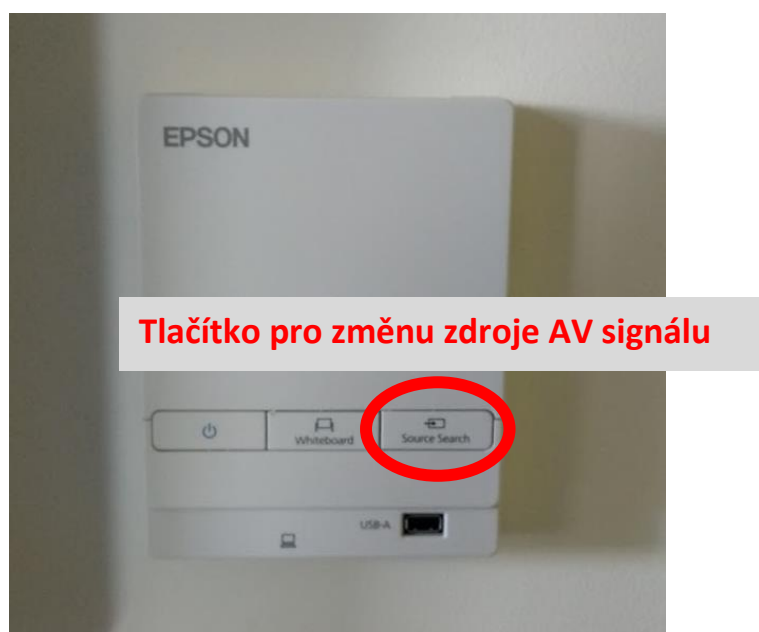


7 Zvuk

Zvuk v učebně se zapíná stiskem tlačítka vlevo na zesilovači umístěném pod počítačem. Po zapnutí se objeví na displeji zesilovače „Source A“, čímž je zvolený audio kanál z PC. Otočným ovládacím kolečkem vpravo se upravuje celková hlasitost.

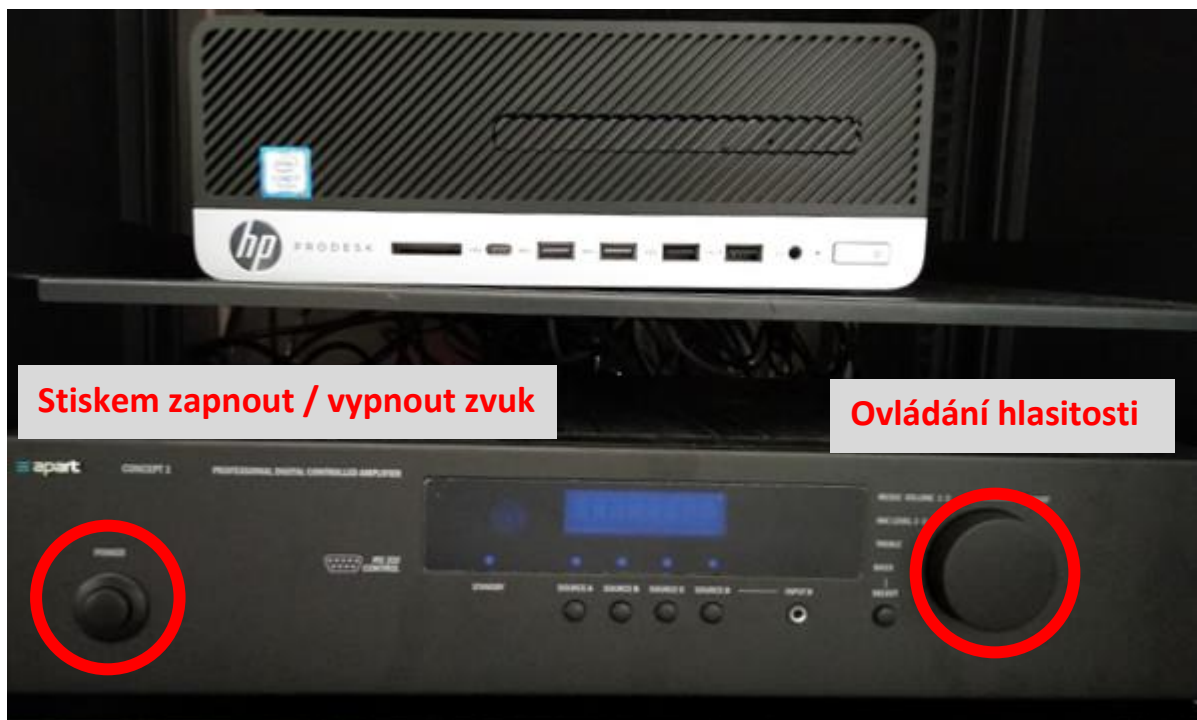


V případě, že reproduktory nevydávají žádný zvuk, zkontrolujte také nastavení hlasitosti zvuku ve Windows (pravý dolní roh obrazovky a ikona reproduktoru):

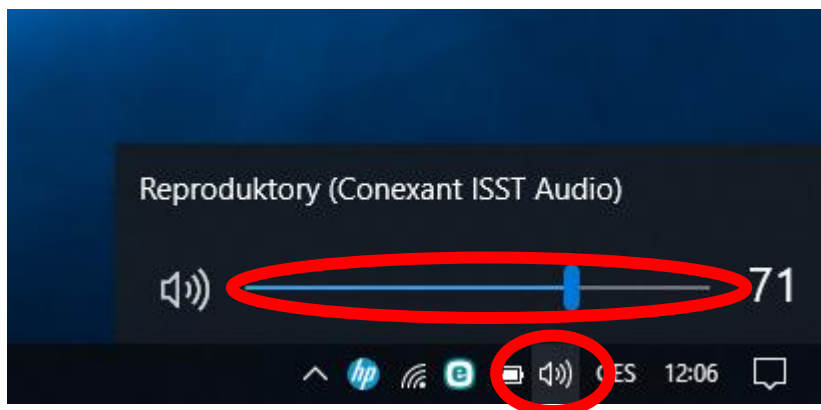


8 Vypnutí AV techniky a počítače

Projektor vypneme dvojnásobným stisknutím tlačítka pro vypnutí/zapnutí na ovládacím panelu projektoru.

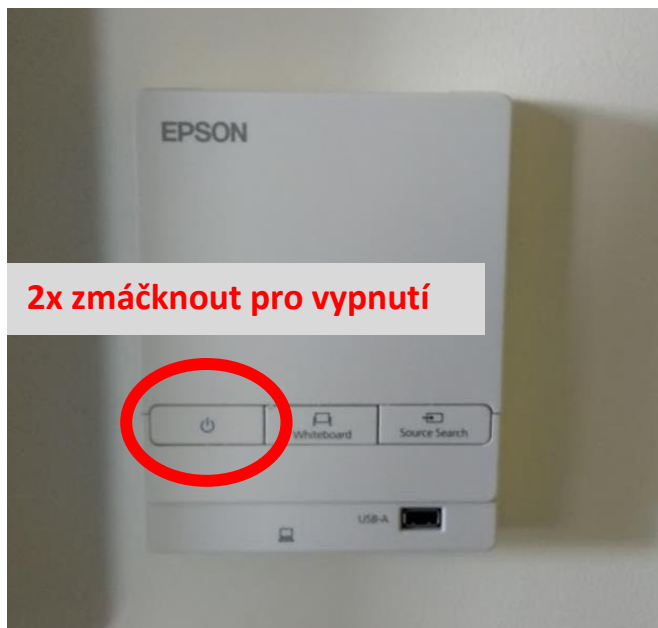

Počítač se vypíná obvyklým způsobem přes tlačítko „Start“ a příkaz „Vypnout“.

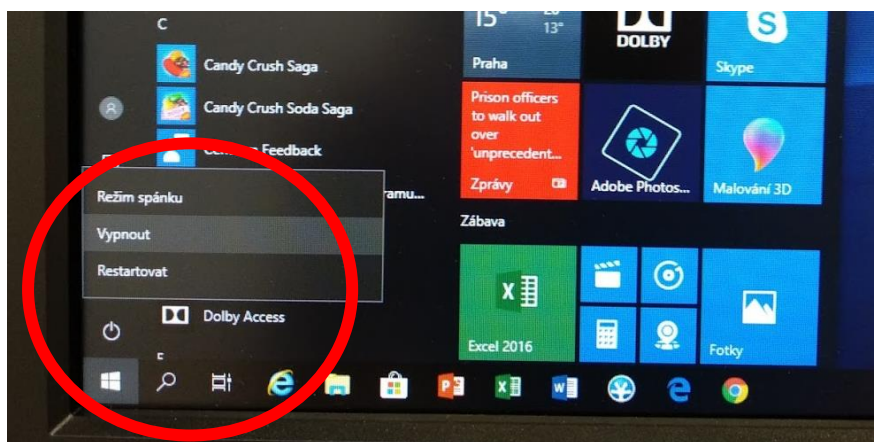

Pokud jste používali zvuk, reproduktory vypněte stiskem levého tlačítka na zesilovači.

